




SYSTEM **KAN-therm**

# KAN-Klett

Komfortabel und schnell

DE-W100321-07/2018

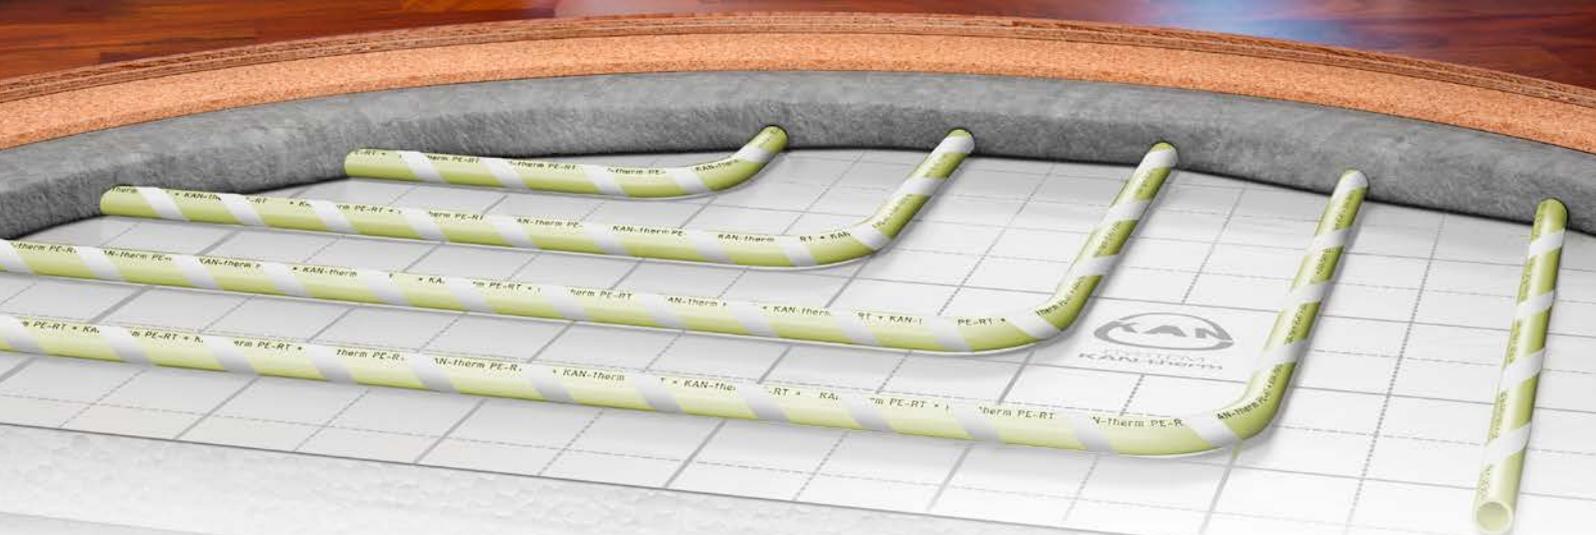

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER!



ISO 9001

## System KAN-therm Klett

Die Konstruktion der Klettfläche aus folienkarschiertem Styropor (Rollbahn oder Verbundplatte) gehört zu den im Nassverfahren herzustellenden Flächentemperierungen. Die Heizrohre werden mittels Klettverschluss, an dem auf der Dämmung kaschierten Textilflies, befestigt und anschließend in Zementestrich oder Fließestrich eingebunden. Nach Ablauf der Abbindezeit wird der Fußbodenbelag (Parkett, Fliesen usw.) auf dem Estrich verlegt.



### Vorteile:

- Schneller Einbau der Rohre ohne zusätzliches Werkzeug.
- Einfaches Ablösen der Heizrohre von der Systemdämmung.
- Große Auswahl der Wärmedämmplatten.
- Rohrverlegung in verschiedenen Anordnungen (Schnecke, Mäander).
- Bei Verwendung entsprechender Dämmung lassen sich auch Objekte mit höheren Nutzlasten herstellen.



### KAN-therm GmbH

Brüsseler Straße 2, D-53842 Troisdorf  
Tel. +49 (0) 2241 234 08 0, Fax +49 (0) 2241 234 08 21  
e-mail: [info@kan-therm.de](mailto:info@kan-therm.de)

[www.kan-therm.de](http://www.kan-therm.de)