



SYSTEM **KAN-therm**

Wandflächen- temperierung

DE-9737183108-07/2018



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER!




ISO 9001

System KAN-therm Wand

Das System KAN-therm Wandflächentemperierung wird in zwei Varianten angeboten. Zum einen in der Ausführung Nassverfahren und zum anderen in der Version Trockenverfahren mit Modulelementen.


Das System KAN-therm Wandflächentemperierung in der Nassausführung wird mittels Kunststoffclipschiene erstellt. Hierbei werden die Heizrohre in den dafür vorgesehenen Clipschienen befestigt. Anschließend werden die Heizrohre mittels Putzschicht überdeckt.

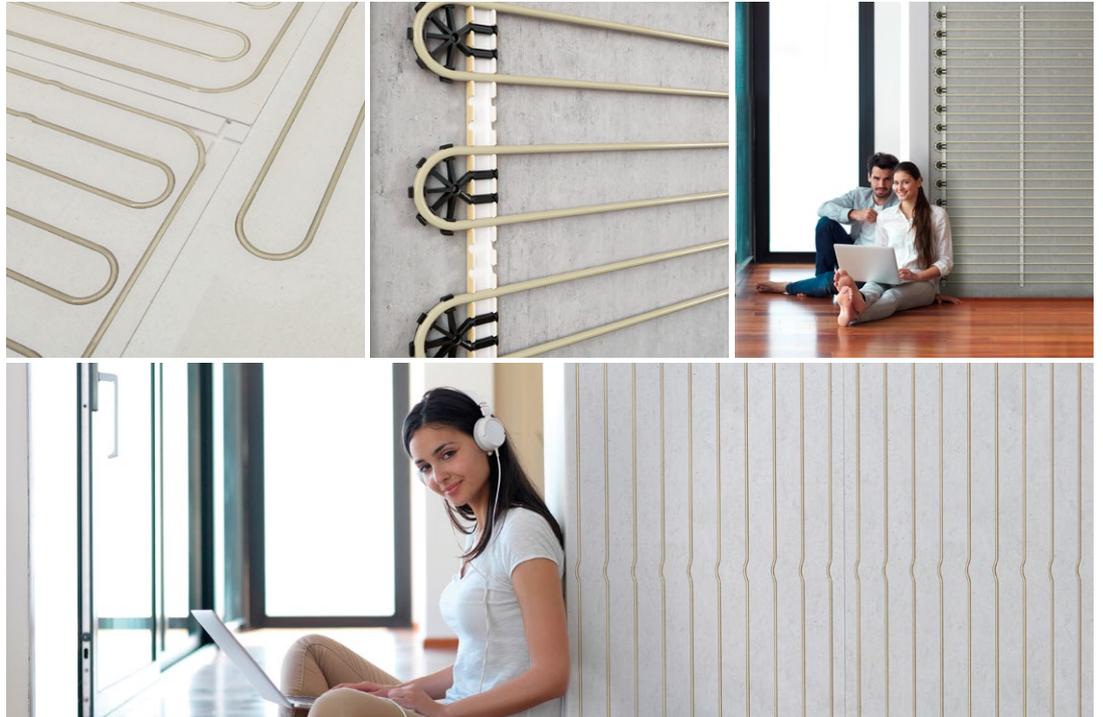

Das System KAN-therm Wandflächentemperierung in der Trockenausführung wird mittels Gipsfaserplatten erstellt. Die Heizrohre sind bereits in den Modulen integriert und werden bauseits mit speziellen Verbindern untereinander im Tichelmann System verbunden. Nach dem Verspachteln der Module können diese mit Tapete oder Wandfarbe versehen werden.

Vorteile:

- Behagliche Strahlungswärme.
- Keine Staubaufwirbelung.
- Niedrige Vorlauftemperaturen.
- Geringe Trägheit.
- Individuelle Gestaltung der Heizflächen in Form und Größe.

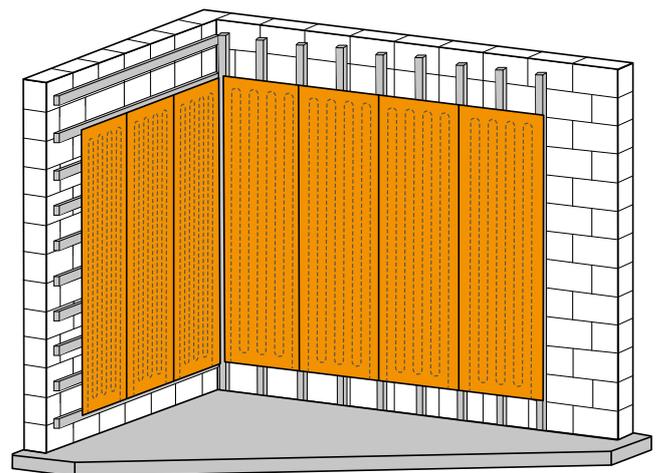

KAN-therm GmbH

Brüsseler Straße 2, D-53842 Troisdorf
Tel. +49 (0) 2241 234 08 0, Fax +49 (0) 2241 234 08 21
e-mail: info@kan-therm.de

www.kan-therm.de